
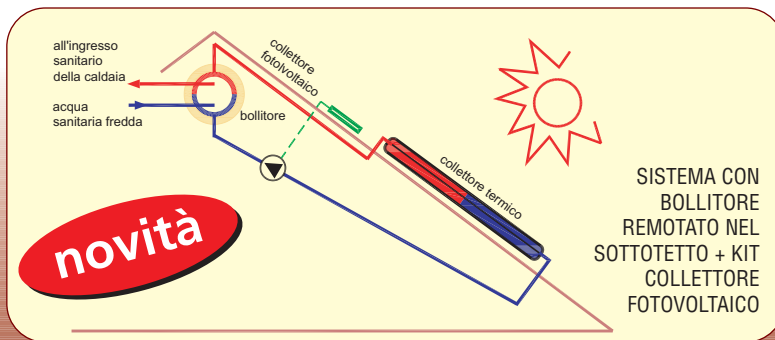


ATTENZIONE:
IL SISTEMA A CIRCOLAZIONE NATURALE CON IL BOLLITORE REMOTATO NEL SOTTOTETTO, FUNZIONA SE LA PARTE INFERIORE DEL BOLLITORE SOLARE RISULTA PIU' ALTA DELLA PARTE SUPERIORE DEI COLLETTORI (vedi traliccio) E SE LA DISTANZA TRA COLLETTORI E BOLLITORE NON SUPERA I 5 MT. SE NON CI SONO LE QUOTE NECESSARIE, PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO OCCORRE APPLICARE IL KIT FOTOVOLTAICO.

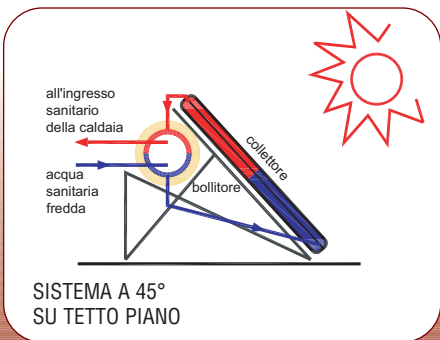

novità

PERSONE		fino a 2	fino a 2-3	fino a 3	fino a 3-4	fino a 4
---------	--	----------	------------	----------	------------	----------

COLLETTORI (cassa alluminio natural)	Q.TÀ	2,35	2,75	2,75	4,10	4,70
	MOD.	CR110 Selective	CR120 Selective	CR120 Selective	CR100 Selective	CR110 Selective
BOLLITORE ORIZZONTALE	MOD.	150 LT alluminio (**)	150 LT alluminio (**)	200 LT alluminio (**)	200 LT alluminio (**)	300 LT alluminio (**)

ARTICOLO		0620400	0620401	0620402	0620403	0620404
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------

TOTALE SISTEMA con TRALICCIO e KIT connessione a 45° tetto piano/terra (*)		2.370,00	2.478,00	2.596,00	3.336,00	3.884,00
---	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

ARTICOLO		0620408	0620409	0620410	0620411	0620412
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------

TOTALE SISTEMA con TRALICCIO e KIT connessione a +25° tetto a falda (*)		2.347,00	2.455,00	2.573,00	3.293,00	3.858,00
--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

ARTICOLO		0620416	0620417	0620418	0620419	0620420
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------

TOTALE SISTEMA con STAFFE e KIT connessione a falda "A1" con bollitore nel sottotetto(*)		2.248,00	2.356,00	2.474,00	3.251,00	3.784,00
---	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

ARTICOLO		-	-	-	-	-
----------	--	---	---	---	---	---

TOTALE SISTEMA con STAFFE e KIT connessione a falda "C" con bollitore nel sottotetto(*)(**)		-	-	-	-	-
--	--	---	---	---	---	---

Per la descrizione delle componenti principali, per kit di connessione e altre tipologie di staffe vedi da pag. 26

(*) le tubazioni, l'isolamento e l'antigelo per il circuito primario sono già inclusi nel kit

(**) attenzione: il sistema prevede la versione red del collettore

(**) completo di resistenza termostata

OPZIONE kit con pompa alimentata da collettore fotovoltaico per sistemi con bollitore nel sottotetto	0620430	0620430	0620430	0620430	0620430
	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00

OPZIONE collegamento idraulico impianto esistente per caldaia istantanea	0610299	0610299	0610299	0610299	0610299
	449,00	449,00	449,00	449,00	449,00
OPZIONE collegamento idraulico impianto esistente per caldaia ad accumulo	0610364	0610364	0610364	0610364	0610364
	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00
OPZIONE collegamento idraulico impianto esistente per caldaia solo riscaldamento/termocamino + scambiatore	0610590 + 0610366	0610590 + 0610366	0610590 + 0610366	0610590 + 0610366	0610590 + 0610366
	562,00	562,00	562,00	562,00	562,00

Sistema solare NATURAL low profile

- Sistema a circolazione naturale low profile (profilo ribassato);
- Copertura fino al 90% del fabbisogno di acqua calda sanitaria;
- Semplicità d'impianto e contenuto costo d'installazione;
- Minor impatto visivo: bollitore nascosto dietro al collettore;
- Acqua calda dal sole subito in temperatura: esclusivo sistema "NATURAL low profile";
- Assenza di pompe o di altri dispositivi elettrici (alimentati dalla rete);
- Bollitori già completi di resistenza termostata.



Le figure e gli schemi usati sono simbolici

fino a 5 **fino a 6-7**

5,50	7,05
CR120 Selective	CR110 Selective
300 LT alluminio (**)	300 LT alluminio (**)

0620405 -

4.100,00 -

0620413 -

4.074,00 -

0620421 **0620422**

4.000,00 **4.809,00**

0620425 -

4.392,00 -

0620430 0620430
380,00 **380,00**

0610299	0610299
449,00	449,00
0610364	0610364
339,00	339,00
0610590 + 0610366	0610590 + 0610366
562,00	562,00



COMPONENTI IMPIANTO

COLLETTORE SOLARE	BOLLITORE ORIZZONTALE
KIT CONNESSIONE	STAFFE A 45° TETTO PIANO/TERRA
STAFFE A +25° SULLA FALDA	STAFFE IN PARALLELO SULLA FALDA

OPZIONI

	KIT POMPA ALIMENTATA DA COLLETTORE FOTOVOLTAICO
	COLLEGAMENTO PER CALDAIA ISTANTANEA
	COLLEGAMENTO PER CALDAIA SOLO RISCALDAMENTO

CONDIZIONI DI VALIDITÀ TABELLA:
 il dimensionamento è riferito ad impianti installati in centro Italia con campo collettori orientati a sud e orizzonte libero; distanza tra bollitore/caldaia non superiore a 15 mt e tubazioni isolate secondo normativa. Il fabbisogno dell'utenza è calcolato secondo la normativa vigente. Il consumo dell'eventuale impianto di ricircolo sanitario non è stato considerato.