

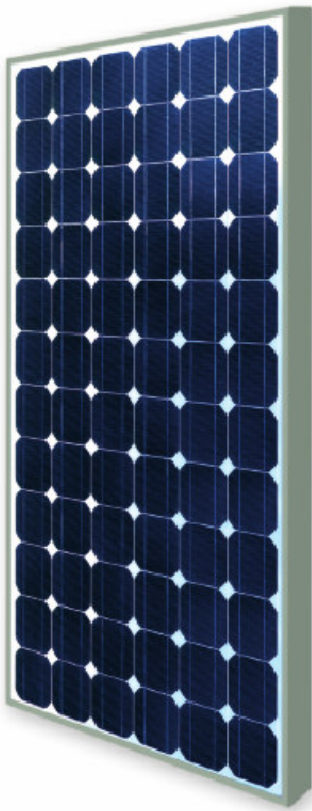



MODULI MONOCRISTALLINO GSM5 160-165-170

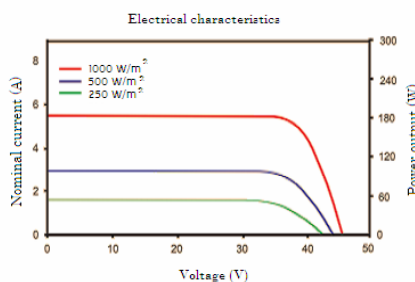

Dimensioni			
Lunghezza	1576mm		
Larghezza	827mm		
Profondità	40mm		
Peso	17Kg		
Celle Solari	72 pcs (125mmx125mm) 6x12		
Dati Elettrici			
Potenza	160Wp	165Wp	170Wp
Corrente di massima potenza	4.50A	4.62A	4.74A
Tensione massima potenza	35.6V	35.74V	35.89V
Corrente a circuito aperto (Isc)	4.87A	5.03A	5.11A
Tensione a circuito aperto Voc (V)	43.65V	43.89V	44.29V
Valutazione di efficienza	12.28%	12.66%	13.04%
Tolleranza sulla potenza	±3%	±3%	±3%
Range Temperatura			
Range Temperatura	-40°C a 80°C		
Umidità	85%RH		
Sollecitazioni statiche e dinamiche			
Carico statico	2400 N/m ²		
Resistenza ad impatto	sfera in acciaio con D=25mm; v= 23 m/s		
Garanzia			
5 anni di garanzia sul manufatto			
12 anni di garanzia sul 10% max perdita potenza			
25 anni di garanzia sul 20% max perdita potenza			
Coefficienti di Temperatura			
Temp.coeff. P: -0,43 %/K			
Temp.coeff. Uoc: -0,37 %/K			
Temp.coeff. Is: +0,03 %/K			

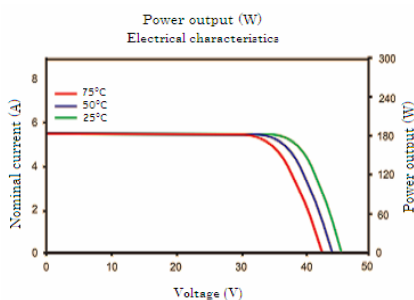

Contatto Unico per l'Italia:

Tecnotin s.r.l.
Impianti Fotovoltaici dal 1974

Via Pinamonte da Vimercate, 5
20121 - Milano - Italy
Tel. +39-02-6570 679 r.a.
Fax: +39-02-6570 570
e-mail: office@tecnotin.com
URL: www.tecnotin.com

Official Partner: